


Dřevohliníkové okno profil 92 mm - izolační trojsklo

Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stavební šíře 105 mm

- ✓ Pasivní dům
- ✓ Energeticky úsporná
- ✓ Vhodné pro novostavby a rekonstrukce
- ✓ Bezpečnostní uzávěry
- ✓ Poloha mikroventilace
- ✓ Hliníkové opláštění z exteriéru

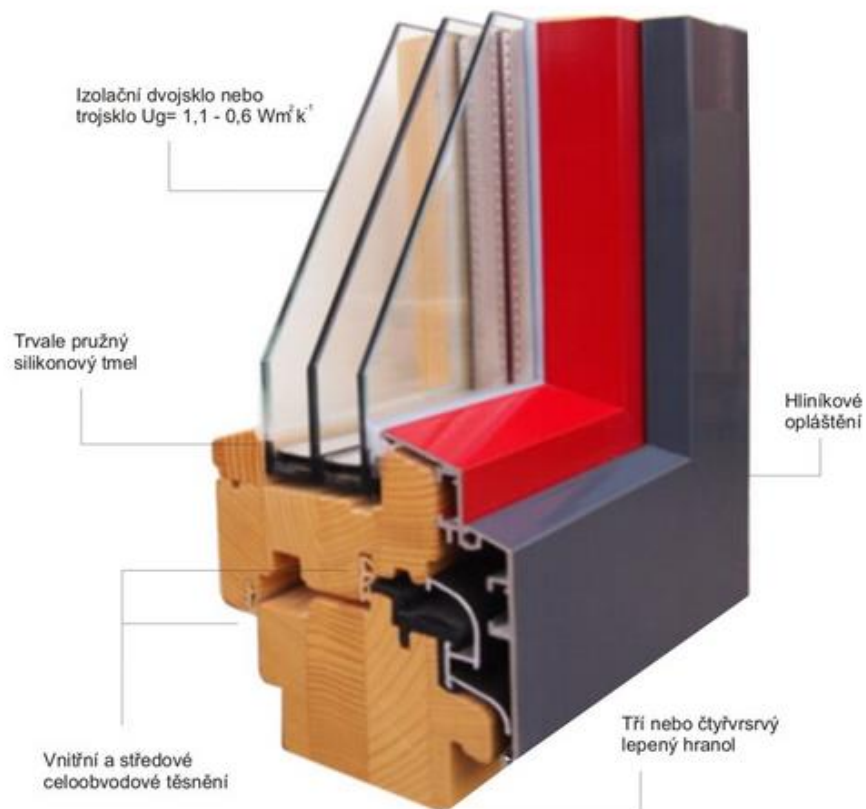

Základní popis okna

- tří nebo čtyřvrstvý hranol (smrk, borovice, meranti, dub, modřín)
- izolační trojsklo 4-18-4-18-4 $U_g=0,5W/m^2K$...
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI - TITAN AF s bezpečnostními IS čepy
- hliníkové opláštění z exteriéru a přírodní dřevo z interiéru
- celoobvodové středové a vnitřní těsnění
- čtyřvrstvá povrchová úprava
- **hloubka zasklívací drážky 23 mm**, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
- stavební šíře 105 mm
- pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou

Technické parametry

| Zasklení okna | Součinitel prostupu tepla sklem | Součinitel prostupu celého okna | Zvuková neprůzvučnost |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4-18-4-18-4 | $U_g=0,5 W/m^2k$ | $U_w=0,83 W/m^2k$ | 32 Rw |