


## Eurookno profil 78 mm - izolační dvojsklo

Součinitel prostupu celého okna  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stavební šíře 78 mm

- ✓ Cenově nenáročná
- ✓ Energeticky úsporná
- ✓ Vhodné pro novostavby a rekonstrukce
- ✓ Bezpečnostní uzávěry
- ✓ Poloha mikroventilace
- ✓ Zasklívací polodrážka 23 mm

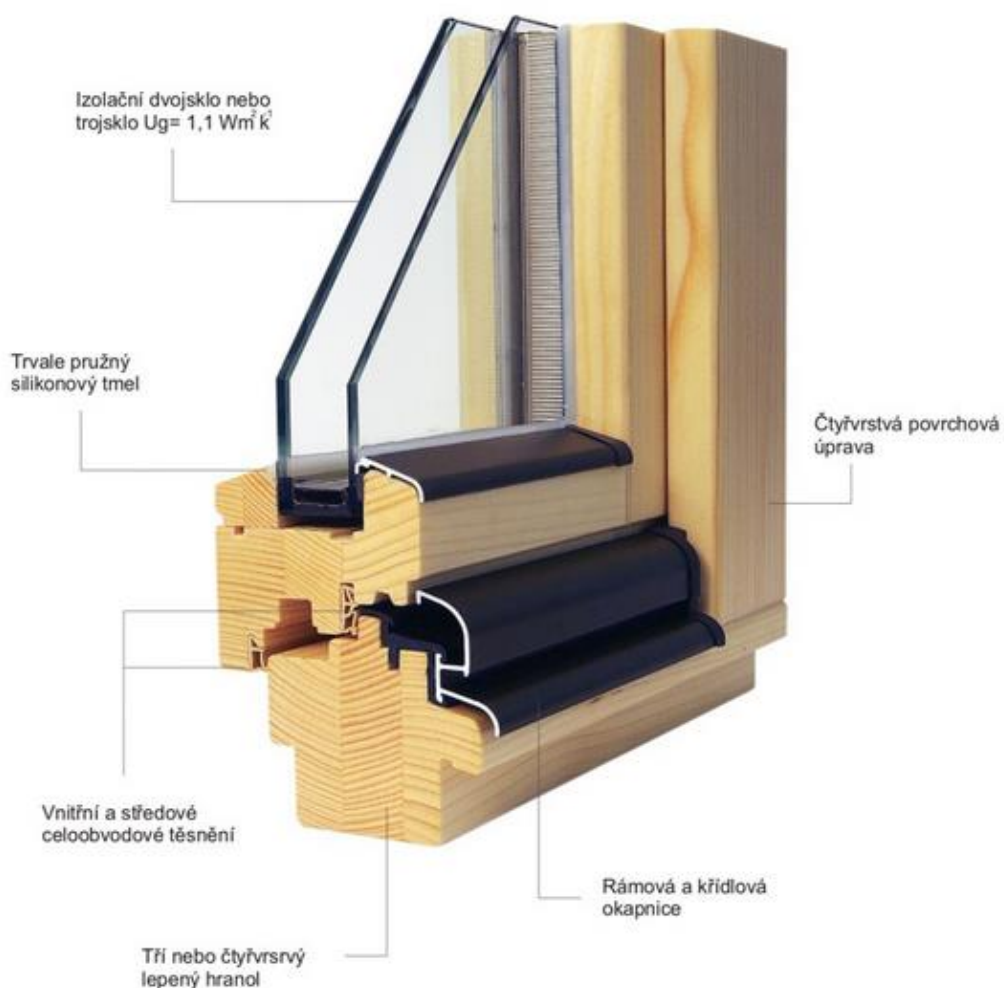

## Základní popis okna

- tří nebo čtyřvrstvý hranol (smrk, borovice, meranti, dub, modřín)
- izolační trojsklo 4-20-4 Ug=1,1 W/m2K
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI - TITAN AF s bezpečnostními IS čepy
- rámová okapnice s přerušným tepelným mostem, křídlová okapnice chránící spodní část okna
- celoobvodové středové a vnitřní těsnění
- čtyřvrstvá povrchová úprava
- **hloubka zasklívací drážky 23 mm**, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
- stavební šíře 78 mm
- pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou

## Technické parametry

Zasklení okna	Součinitel prostupu tepla sklem	Součinitel prostupu celého okna	Zvuková neprůzvučnost
4-20-4	Ug=1,1 W/m2k	Uw=1,2 W/m2k	32 Rw