


Eurookno profil 78 mm - izolační trojsklo

Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stavební šířka 78 mm

- ✓ Pasivní dům
- ✓ Energeticky úsporná
- ✓ Vhodné pro novostavby a rekonstrukce
- ✓ Bezpečnostní uzávěry
- ✓ Poloha mikroventilace
- ✓ Zasklívací polodrážka 23 mm

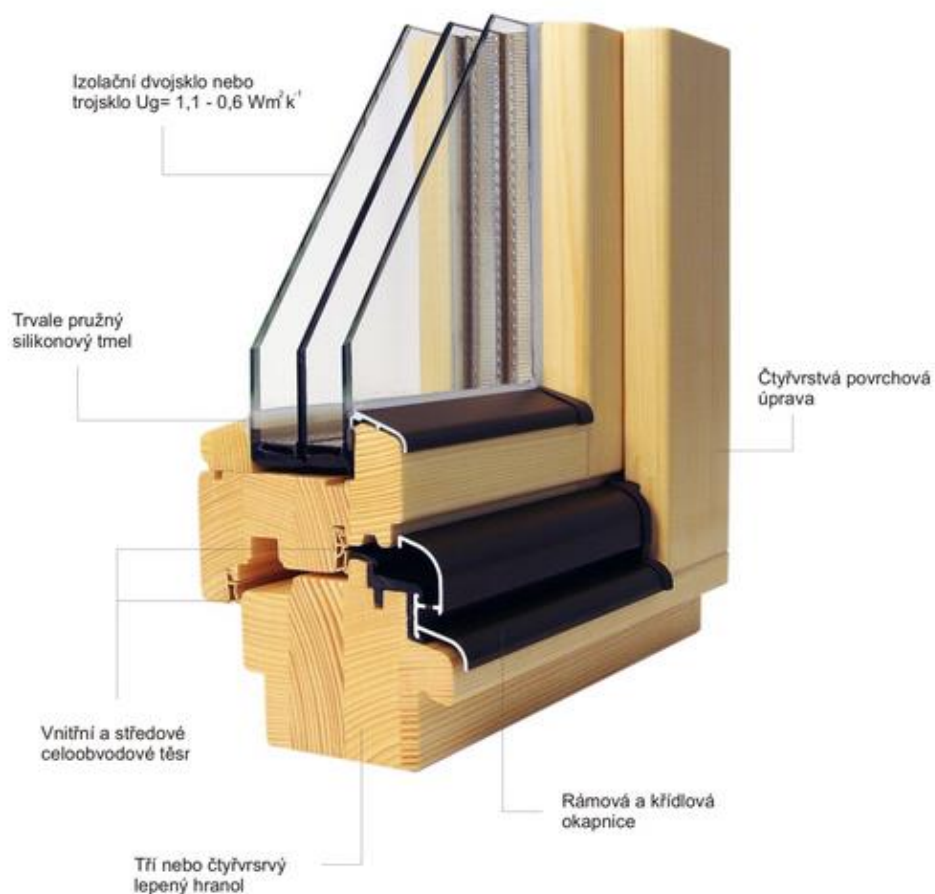

Základní popis okna

- tří nebo čtyřvrstvý hranol (smrk, borovice, meranti, dub, modřín) [více ...](#)
- izolační trojsklo 4-12-4-12-4 Ug=0,7W/m2K [více ...](#)
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI - TITAN AF s bezpečnostními IS čepy [více](#)
- rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem, křídlová okapnice chránící spodní část okna
- celoobvodové středové a vnitřní těsnění
- čtyřvrstvá povrchová úprava [více ...](#)
- **hloubka zasklívací drážky 23 mm**, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
- stavební šíře 78 mm
- pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou
- vhodné pro novostavby i rekonstrukce

Technické parametry

Zasklení okna	Součinitel prostupu tepla sklem	Součinitel prostupu celého okna	Zvuková neprůzvučnost
4-12-4-12-4	Ug=0,7 W/m2k	Uw=0,97 W/m2k	32 Rw