


Eurookno profil 92 mm - izolační trojsklo

Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stavební šířka 92 mm

- ✓ Pasivní dům
- ✓ Energeticky úsporná
- ✓ Vhodné pro novostavby a rekonstrukce
- ✓ Bezpečnostní uzávěry
- ✓ Poloha mikroventilace
- ✓ Zasklívací polodrážka 23 mm

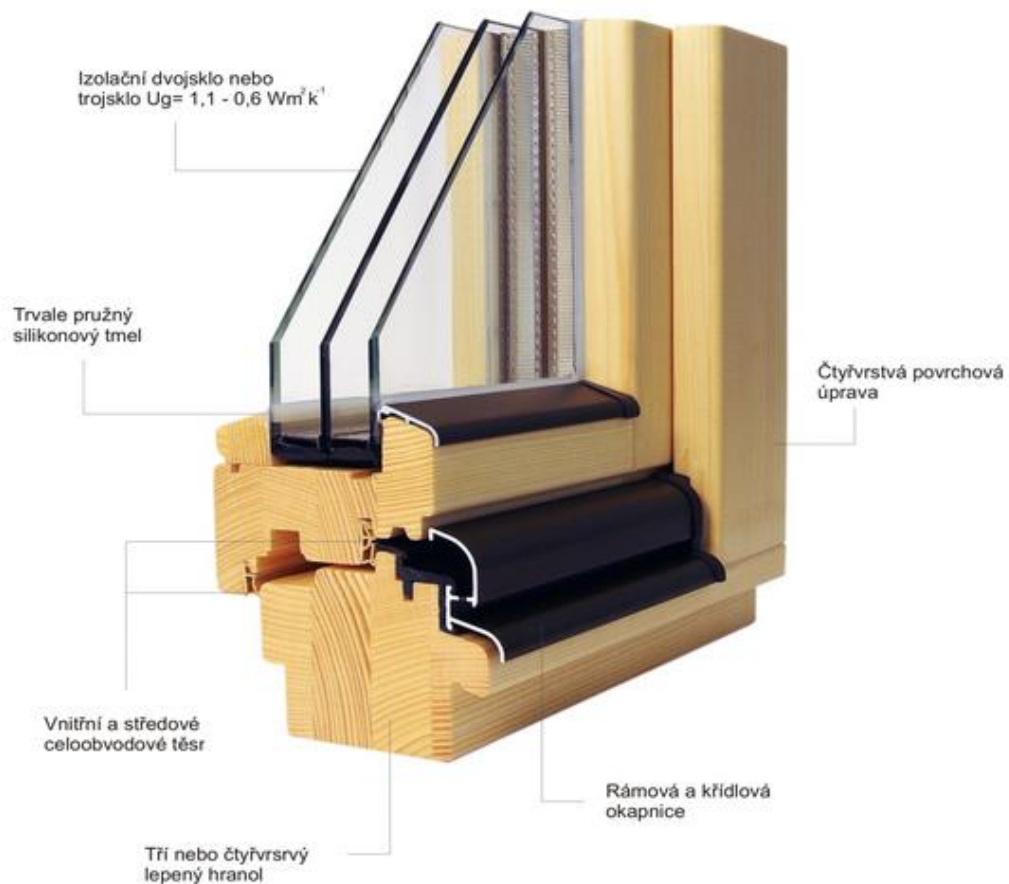

Základní popis okna

- tří nebo čtyřvrstvý hranol (smrk, borovice, meranti, dub, modřín)
- izolační trojsklo 4-18-4-18-4 $U_g=0,5W/m^2K$...
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI - TITAN AF s bezpečnostními IS čepy
- rámová okapnice s přerušným tepelným mostem, křídlová okapnice chránící spodní část okna
- celoobvodové středové a vnitřní těsnění
- čtyřvrstvá povrchová úprava
- **hloubka zasklívací drážky 23 mm**, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
- stavební šíře 92 mm
- pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou

Technické parametry

Zasklení okna	Součinitel prostupu tepla sklem	Součinitel prostupu celého okna	Zvuková neprůzvučnost
4-18-4-18-4	$U_g=0,5 W/m^2k$	$U_w=0,83 W/m^2k$	32 Rw