


## Rustikální profil

Součinitel prostupu celého okna  $U_w = 0,83 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

- ✓ Spojení moderní konstrukce s rustikálním vzhledem
- ✓ Energeticky úsporná
- ✓ Vhodné pro historické objekty
- ✓ Bezpečnostní uzávěry
- ✓ Poloha mikroventilace
- ✓ Zasklívací polodrážka 23 mm

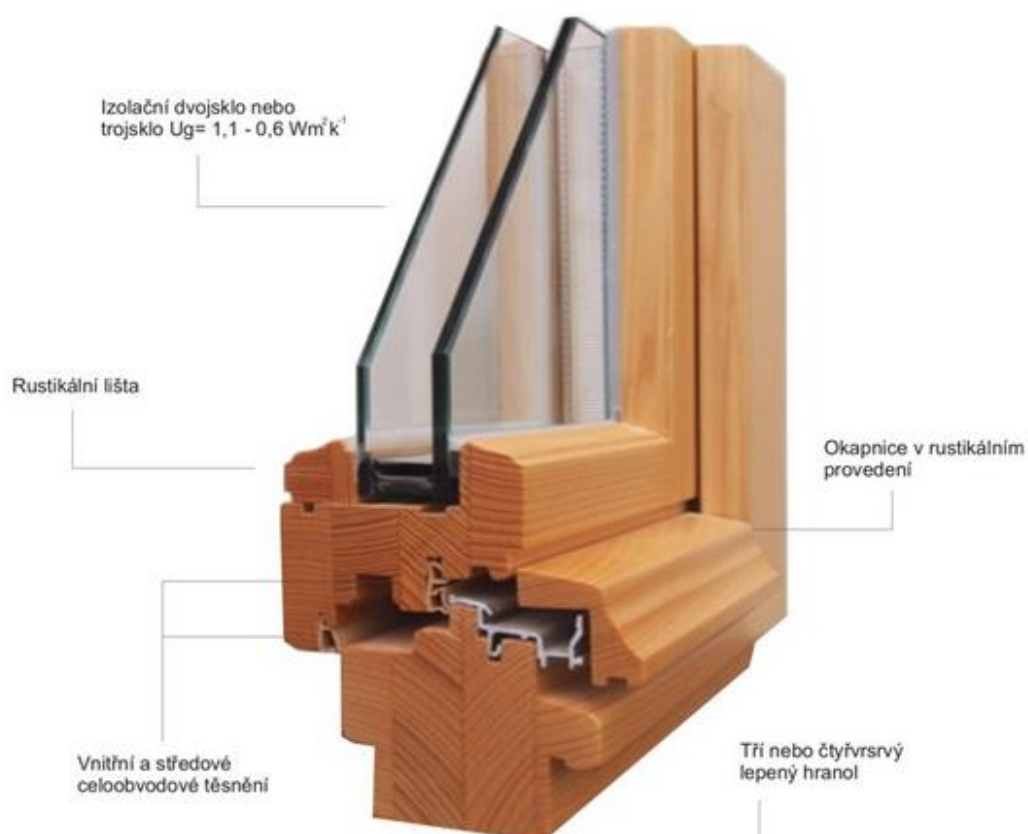

## Základní popis okna

- tří nebo čtyřvrstvý hranol (smrk, borovice, meranti, dub, modřín) ...
- izolační trojsklo 4-20-4 Ug=1,1 W/m2K \_\_\_\_\_
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI - TITAN AF s bezpečnostními IS čepy
- krytá rámová okapnice dřevěnou profilovou lištou
- celoobvodové středové a vnitřní těsnění
- čtyřvrstvá povrchová úprava
- **hloubka zasklívací drážky 23 mm**, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
- stavební šíře 78 mm
- pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou

**Technické parametry profil 78 mm dvojsklo**

Zasklení okna	Součinitel prostupu tepla sklem	Součinitel prostupu celého okna	Zvuková neprůzvučnost
4-20-4	Ug=1,1 W/m2k	Uw=1,2 W/m2k	32 Rw

**Technické parametry profil 78 mm trojsklo**

Zasklení okna	Součinitel prostupu tepla sklem	Součinitel prostupu celého okna	Zvuková neprůzvučnost
4-12-4-12-4	Ug=0,7 W/m2k	Uw=0,97 W/m2k	32 Rw