


VCHODOVÉ DVEŘE SALAMANDER® OTVÍRAVÉ DOVNITŘ / OTVÍRAVÉ VEN

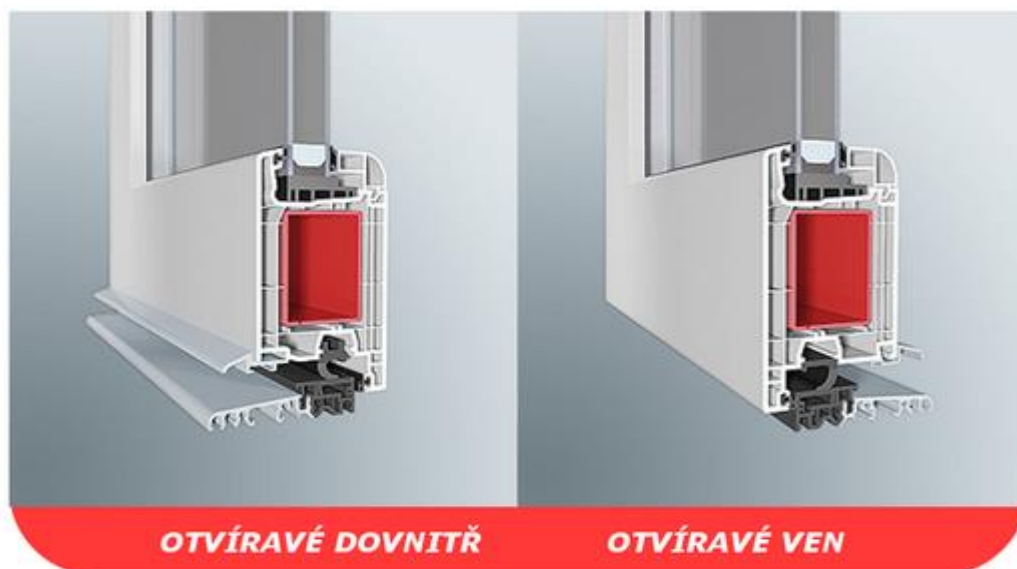

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka křídla: 76mm
Výška křídla: 130mm
Pohledová výška: 142mm

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka křídla: 76mm
Výška křídla: 130mm
Pohledová výška: 142mm



IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO
standardně s teplým nerezovým rámečkem.
Ug = 1,1 - 0,7 W/m2K



DVEŘNÍ VÝPLŇ
značky PERITO® či PICASSO STYL®
Ug = 1,1 - 0,7 W/m2K



UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého křídla.



CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ



HLINÍKOVÁ OKAPNIČKA A PRÁH
s pryžovým těsněním, které zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině.



PROFIL TŘÍDY „A“ DLE ČSN EN 12608
Tloušťka vnějších stěn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.



MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE
Čtyřkomorové křídlo nabízí dlouhodobě ty nejlepší tepelné a zvukově-izolační vlastnosti.